

国土数值情報（緊急輸送道路）

製品仕様書

第 3.0 版

令和 7 年 3 月

国土交通省 政府統括官付 地理空間情報課

版	更新日	改定内容
第 1.0 版	2013 年 3 月	初版
第 1.1 版	2016 年 1 月	座標系を JGD2011/(B,L)に変更
第 2.0 版	2021 年 3 月	データ更新業務に伴い、属性仕様の一部を変更
第 3.0 版	2025 年 3 月	・以下の項目を追加 供用状況，備考 ・4.1.2「国土骨格パッケージ」を「交通-交通パッケージ」に変更。 (上記に従い、付属資料－1 及び付属資料－2 も修正)

目次

1.	概覧.....	1
1.1	空間データ製品仕様書の作成情報.....	1
1.2	目的.....	1
1.3	適用範囲.....	1
1.4	引用規格.....	1
1.5	用語と定義.....	2
1.6	略語.....	2
1.7	参考資料.....	2
2.	概覧.....	2
2.1	適用範囲識別.....	2
2.2	階層レベル.....	2
3.	データ製品識別.....	3
4.	データ内容および構造.....	3
4.1	応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書.....	3
4.2	空間スキーマプロファイル.....	9
4.3	時間スキーマプロファイル.....	9
5.	参照系.....	9
5.1	座標参照系.....	9
5.2	時間参照系.....	9
6.	データの品質.....	10
6.1	品質要求及び評価手順.....	10
7.	データ製品配布.....	12
7.1	配布書式情報.....	12
7.2	配布媒体情報.....	12
8.	メタデータ.....	12

付属資料－ 1 符号化仕様作成のためのタグ一覧

付属資料－ 2 符号化仕様

1. 概覧

1.1 空間データ製品仕様書の作成情報

本製品仕様書の作成に関する情報は以下のとおりとする。

- 空間データ製品仕様書の題名：国土数値情報（緊急輸送道路）製品仕様書 第 3.0 版
- 日付：2025 年 3 月 26 日
- 作成者：国土交通省 政策統括官付 地理空間情報課
- 言語：日本語
- 分野：国土骨格
- 文書書式：PDF

1.2 目的

本製品仕様書に基づく国土数値情報データは、国土形成計画の策定を支援することを目的とする。また、各分野で広く利用されることも想定している。

1.3 適用範囲

本製品仕様書が適用されるデータの適用範囲は以下のとおりである。

- 空間範囲：日本全国
- 時間範囲：本製品仕様書に基づき作成されるデータの作成年度まで

1.4 引用規格

本製品仕様書は以下の規格から引用する。

- 地理情報標準プロファイル(JPGIS) 2014 令和元年 7 月

1.5 用語と定義

本製品仕様書で使用される専門用語とその定義は、以下の資料に従う。

- 地理情報標準プロファイル(JPGIS) 2014 「附属書 5（規定）定義」
- 国土交通省国土政策局国土情報課 GIS ホームページ ガイダンス
- URL: <http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/guidance/index.html>

1.6 略語

本製品仕様書で使用される略語は、以下のとおりとする。

- JPGIS Japan Profile for Geographic Information Standards
- JMP Japan Metadata Profile
- UML Unified Modeling Language

1.7 参考資料

国土数値情報で使用されるコードリスト等については、以下のサイトを参照。

国土数値情報ダウンロードサービス

URL: <https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>

2. 概覧

本製品仕様書の適用範囲は次のとおりとする。

2.1 適用範囲識別

国土数値情報（緊急輸送道路）製品仕様書 第 3.0 版 適用範囲

2.2 階層レベル

データ集合

3. データ製品識別

本製品仕様書に基づくデータ製品の識別は、次のとおりとする。

- 空間データ製品の名称：国土数値情報（緊急輸送道路）データ
- 日付：本製品仕様書に基づきデータ作成する業務仕様書等により指定
- 問い合わせ先：国土情報提供サイト運営事務局
<https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/inquiry.html>
- 地理記述：全国


4. データ内容および構造

本章では、本製品仕様書が扱う国土数値情報に関する UML クラス図および定義文書を記す。

4.1 応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書


4.1.1 国土数値情報応用スキーマパッケージ

このパッケージは、国土数値情報応用スキーマを構成する各パッケージの依存関係を示したものである。国土数値情報応用スキーマは、国土数値情報を分類したパッケージと、国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリスト等をまとめた共通パッケージより構成される。国土数値情報応用スキーマに含まれる地物およびメッシュは、指定地域や沿岸域等のカテゴリにおいて定義される。

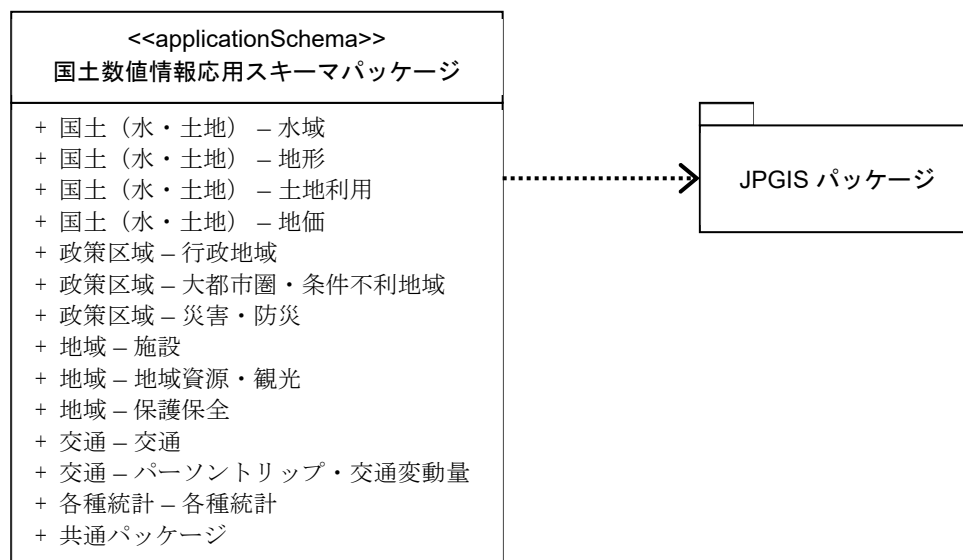

4.1.2 交通-交通パッケージ


このパッケージは、交通-交通パッケージをまとめたものである。

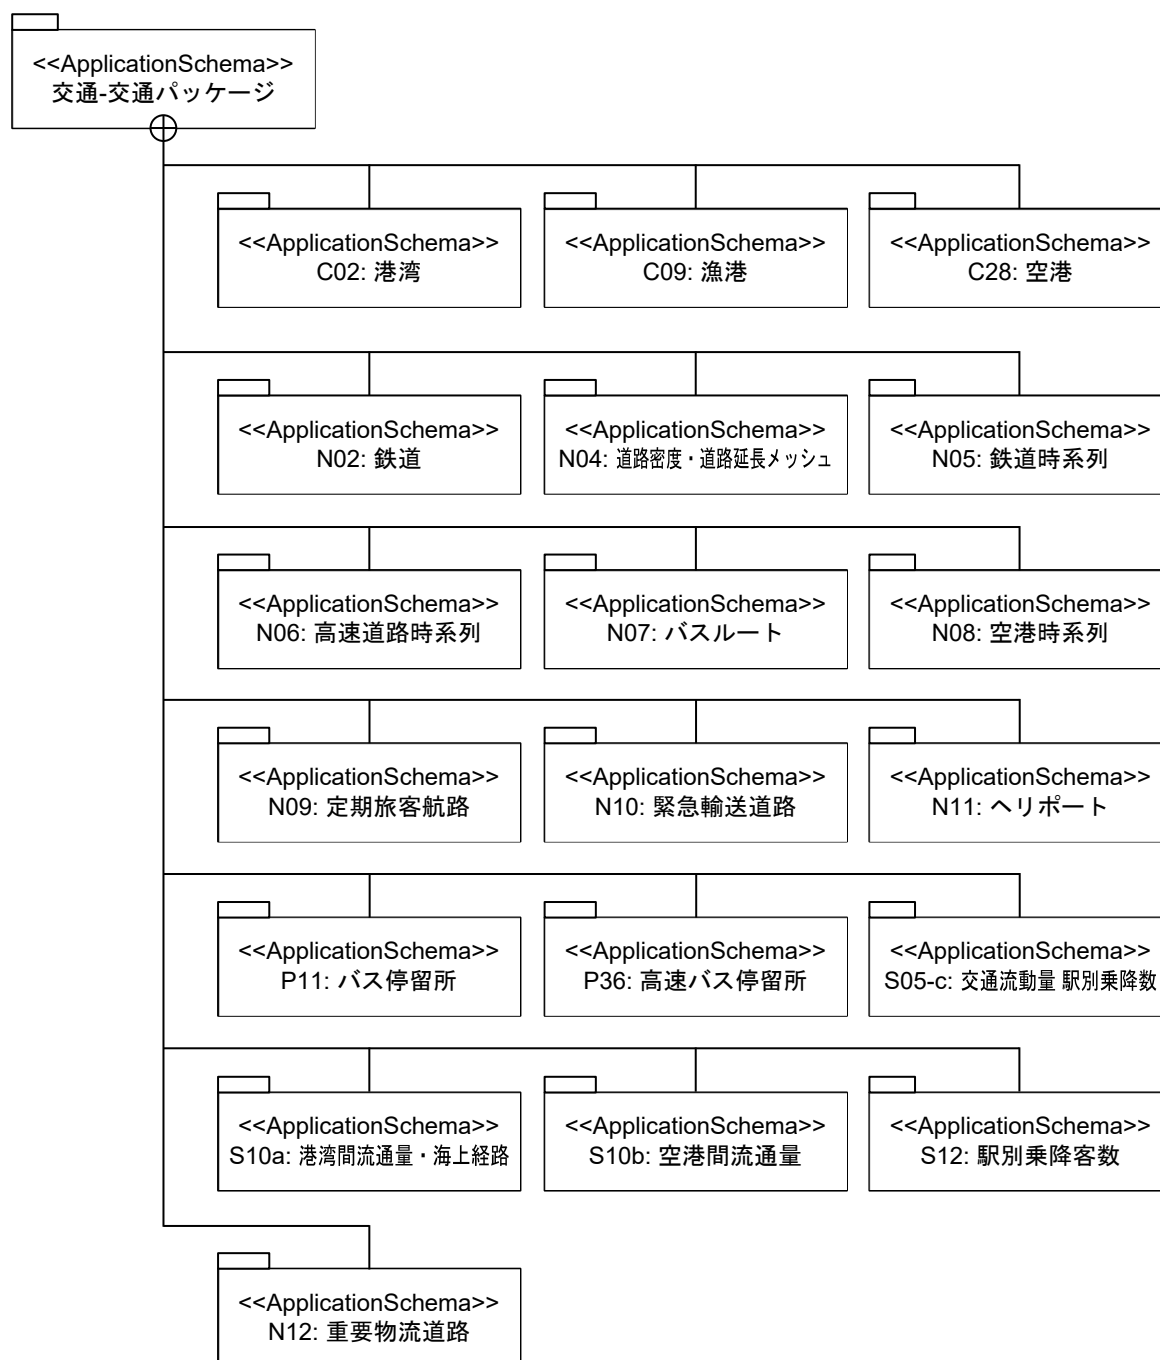

4.1.3 緊急輸送道路パッケージ

このパッケージは、緊急輸送道路に関する内容をまとめたものである。

4.1.3.1 応用スキーマクラス図

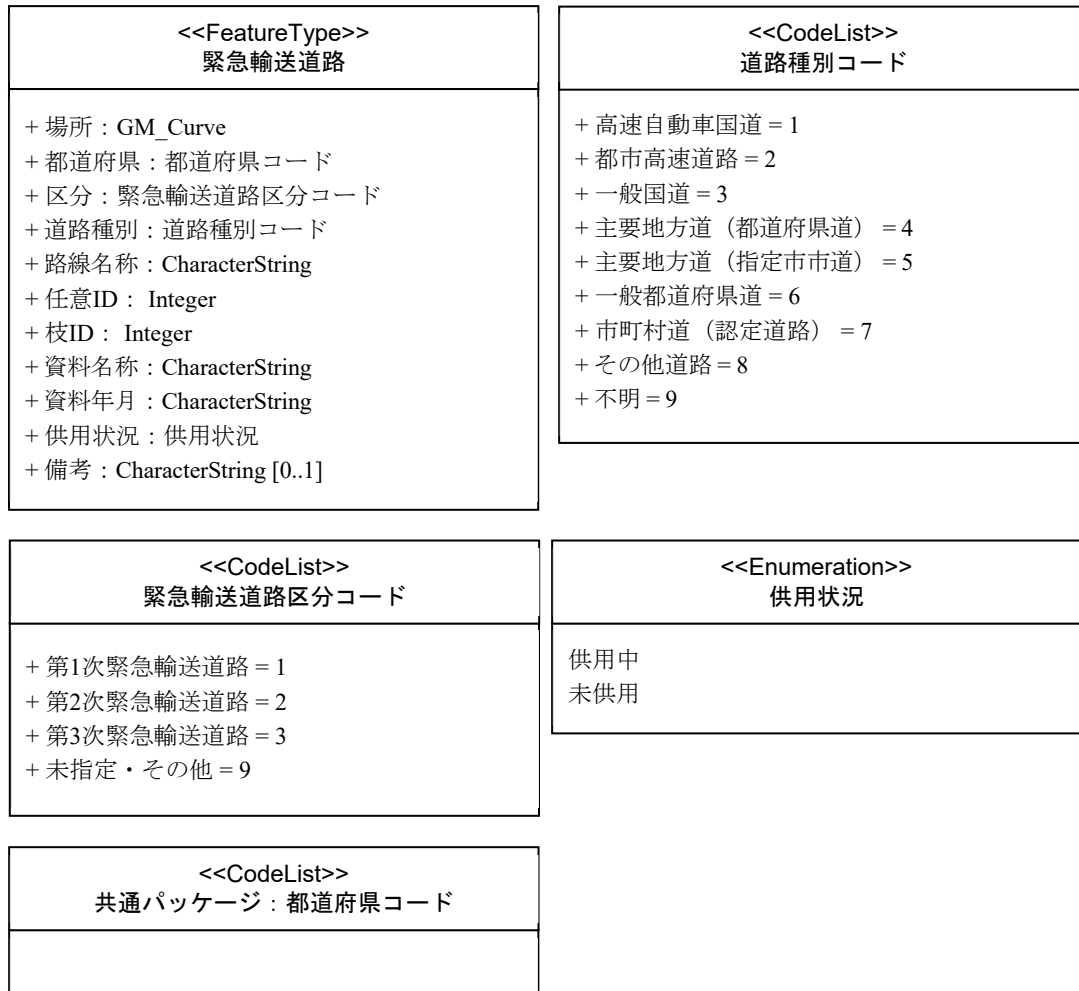

4.1.3.2 応用スキーマ文書

緊急輸送道路

本データは、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路として各都道府県等の地域防災計画で指定される全国の「緊急輸送を確保するため必要な道路（緊急輸送道路）」の空間範囲について、原則として令和 7 年 3 月 26 日時点の指定状況を GIS データとして表したものである。

- 高速自動車国道、一般国道
- 高速自動車国道、一般国道を連絡する幹線的な道路
- 上記都道府県知事が指定する指定拠点（地方公共団体等の庁舎等の所在地、救援物資等の備蓄地点等及び広域避難地）を相互に連絡する道路

本データ作成における原典資料等を以下に示す。

原典資料

- 各都道府県「緊急輸送道路網図」
 - 各都道府県「緊急輸送道路ネットワーク図」
 - 各市町村「認定路線網図」
- 位置参照資料（位置の取得に使用）
- 国土政策局「国土数値情報（行政区画）」※令和 6 年 1 月 1 日時点
原典資料の幾何補正に使用
 - 国土地理院「地理院タイル（標準地図）」
緊急輸送道路に指定された路線の空間範囲を取得

上位クラス：国土数値情報地物

抽象／具象区分：具象

属性

場所：GM_Curve

緊急輸送道路の空間範囲。

都道府県：都道府県コード

都道府県を一意に識別するためのコード。JIS 規格(JIS X 0401)に準拠する。

■ 定義域：1～47

区分：緊急輸送道路区分コード

緊急輸送道路の指定区別。

■定義域：「緊急輸送道路区分コード」が取りうる値。

「緊急輸送道路区分コード」の内容

コード	区分	説明
1	第1次緊急輸送道路	県庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港等を連絡する道路
2	第2次緊急輸送道路	第1次緊急輸送道路と市区町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点、自衛隊等）を連絡する道路
3	第3次緊急輸送道路	その他の緊急輸送道路として指定された道路
9	未指定・その他	計画路線等データ整備時点で区分未指定の道路、もしくは第1次・第2次・第3次に該当しない緊急輸送道路

道路種別：道路種別コード

「緊急輸送道路」として指定された道路の種別。

■定義域：「道路種別コード」が取りうる値。

「道路種別コード」の内容

コード	定義
1	高速自動車国道
2	都市高速道路
3	一般国道
4	主要地方道（都道府県道）
5	主要地方道（指定市市道）
6	一般都道府県道
7	市町村道（認定道路）
8	その他道路
9	不明

路線名称：CharacterString

「緊急輸送道路」として指定された道路の政令、告示等による正式な路線名。平仮名、片仮名、漢字等は全角、英数字等は半角。特殊な文字は使用しない。ただし、路線名称が不明な場合は、半角ハイフン「-」とする。

■定義域：原典資料に示される路線名。

任意 ID：Integer

緊急輸送道路を路線別に表すための任意の ID。データ集合の格納順に「1」からの連番とする。データ更新にあたり路線が削除された場合、任意 ID の振り直しは行わないため、欠番が存在する場合がある。

■定義域：1以上の整数。

枝 ID : Integer

緊急輸送道路の単一の路線において、枝道などが複数指定されている場合にそれを示すために付与する ID。同一名の路線が複数となる場合は、同じ任意 ID 番号を持ち、枝 ID としてデータ集合の格納順に「2」からの連番を付与する。同一路線が複数でない場合は、「1」のみを付与する。データ更新にあたり路線が削除された場合、枝 ID の振り直しは行わないため、欠番が存在する場合がある。

■定義域：1 以上の整数。

資料名称 : CharacterString

原典資料とした出典資料の名称。平仮名、片仮名、漢字等は全角、英数字等は半角。特殊な文字は使用しない。

■定義域：原典資料に示される路線名。

資料年月 : CharacterString

原典資料とした出典資料が策定された年月（西暦）。

■定義域：「年」は西暦 4 桁の半角整数、「月」は 2 桁の半角整数で記述し、「年」と「月」の間には半角スペースが入る。

供用状況 : CharacterString

その路線が供用状況。

■定義域：以下に示す列挙型「供用状況」の値。

列挙型「供用状況」の値

供用中
未供用

備考 : CharacterString [0..1]

その他特筆すべき事項がある場合に、自由記述で記す。

4.1.4 共通パッケージ

このパッケージは、国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリストをまとめたものである。なお、本パッケージでは使用しない。

4.2 空間スキーマプロファイル

国土数値情報の空間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル(JPGIS) 2014 空間スキーマ」を採用する。

4.3 時間スキーマプロファイル

国土数値情報の時間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル(JPGIS) 2014 時間スキーマ」を採用する。

5. 参照系

5.1 座標参照系

参照系識別子：JGD2011/(B,L)

5.2 時間参照系

参照系識別子：GC/JST

6. データの品質

6.1 品質要求及び評価手順

データ品質要素	完全性・過剰
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	データ集合内に、原典資料が示す地物と対応関係がとれない地物が存在すれば、それを過剰なデータとして数える。また、データ集合内に同一の地物インスタンスが重複して存在する場合、本体を除き、重複している余分なデータの個数をエラーとして数える。
データ品質評価手法	原典資料との比較による全数検査を実施する。
適合品質水準	過剰データの個数：0 個

データ品質要素	完全性・漏れ
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	データ集合内に、原典資料と対応する地物データが存在しない場合、それをデータの漏れデータとして数える。 また、データ集合内に同一の地物インスタンスが重複して存在する場合、本体を除き、重複している余分なデータの個数をエラーとして数える。
データ品質評価手法	原典資料との比較による全数検査を実施する。
適合品質水準	データの漏れの個数：0 個

データ品質要素	論理一貫性・書式一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合の書式が、整形形式となっていない箇所（XML 文書の構文として正しくない箇所）を数える。
データ品質評価手法	検査プログラム（XML パーサなど）による全数検査を実施する。
適合品質水準	XML 文書の構文エラーの個数：0 個

データ品質要素	論理一貫性・概念一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	符号化仕様に定義された概念を逸脱する地物及び地物同士の関係が応用スキーマの定義と矛盾する場合、その個数をエラーとして数える。
データ品質評価手法	検査プログラム（XML バリデータなど）による全数検査を実施する。
適合品質水準	符号化仕様の XML スキーマに対する矛盾の個数：0 個

データ品質要素	論理一貫性・定義域一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	地物属性の値が、それぞれ規定された定義域に含まれていない場合、その個数をエラーとして数える。
データ品質評価手法	検査プログラムによる全数検査を実施する。
適合品質水準	地物属性の定義域一貫性のエラーの個数：0 個

データ品質要素	位置正確度・位相一貫性
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	隣接する地物の端点が一致していない場合、その個数をエラーとして数える。
データ品質評価手法	検査プログラムによる全数検査を実施する。
適合品質水準	地物属性の位相一貫性のエラーの個数：0 個

データ品質要素	位置正確度・絶対正確度
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	地物と「地理院タイル（標準地図）」を GIS の画面上で 1 万分 1 以上の縮尺で重ね合わせて表示し、緊急輸送道路の中心線が道路縁の内部に存在しているかを確認する。「地理院タイル（標準地図）」の道路縁内に存在することで許容誤差内であるため、合格とする。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。
適合品質水準	水平位置の標準偏差 12.5m 以内

データ品質要素	主題正確度・分類の正しさ
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	データ集合と参照データ（“原典資料名”に記載された資料）との比較を行い、地物型が正しく特定されていない場合、その個数をエラーとして数える。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。
適合品質水準	地物型が正しく特定されていないエラーの個数：0 個

データ品質要素	主題正確度・定量的主題属性の正しさ
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	地物属性のうち定量的主題属性の値について、データ集合と参照データ（“原典資料名”に記載された資料）との比較を行い、定量的主題属性の値に誤りがある場合、その個数をエラーとして数える。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。
適合品質水準	定量的な主題属性のエラーの個数：0 個

データ品質要素	主題正確度・非定量的主題属性の正しさ
データ品質適用範囲	パッケージごと
データ品質評価尺度	地物属性のうち非定量的主題属性の値について、データ集合と参照データ（“原典資料名”に記載された資料）との比較を行い、非定量的主題属性の値に誤りがある場合、その個数をエラーとして数える。
データ品質評価手法	全数検査を実施する。
適合品質水準	非定量的な主題属性のエラーの個数：0 個

7. データ製品配布

7.1 配布書式情報

■ 書式名称

JPGIS 2014 付属書 12（規定）地理マーク付け言語(GML)

■ 符号化仕様

国土数値情報応用スキーマの XML Schema は、JPGIS 2014 付属書 12 の符号化規則に従う。
また、国土数値情報応用スキーマが参照する基本データ型スキーマ、空間スキーマ、時間スキーマ等の標準スキーマの XML Schema は、次の URL に掲載されている XML Schema を使用する。

<http://standards.iso.org/ittf/?PublicAvailableStandard/ISO%2019136%20Schemas/>

国土数値情報（緊急輸送道路）応用スキーマの XML Schema で使用する名前空間および名前空間接頭辞は次のとおりとし、XML Schema については付属資料参照のこと。

名前空間：<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/xsd/KsjAppSchema.xsd>

名前空間接頭辞：ksj

■ 文字集合

UTF-8

■ 言語

日本語

7.2 配布媒体情報

■ 単位

全国

■ 媒体名

下記サイトよりダウンロード。下記サイトでは、国土数値情報を無償で一般公開している。

国土数値情報ダウンロードサービス

URL <http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>

8. メタデータ

本製品仕様書のメタデータは、JMP2.0 を採用する。

国土数值情報（緊急輸送道路）製品仕様書 第 3.0 版

付属資料

付属資料－１ 符号化仕様作成のためのタグ一覧

クラス	属性・関連役割	型	タグ名	英語名 (属性・関連役割のみ)
交通-交通パッケージ				
	緊急輸送道路パッケージ			
	緊急輸送道路			Urgent Transportation Road
	場所	GM_Curve	loc	Location Urgent Transportation Road
	都道府県	都道府県コード	prc	Prefecture Code
	区分	緊急輸送道路区分コード	ctr	Code of Urgent Transportation Road Class
	道路種別	道路種別コード	crc	Code of Road Class
	路線名称	CharacterString	rdn	Road Name
	任意 ID	Integer	rid	Route ID
	枝 ID	Integer	sid	Route Secondary ID
	資料名称	CharacterString	odn	Original Data Name
	資料年月	CharacterString	ody	Original Data Years
	供用状況	供用状況	sou	Status of Use
	備考	CharacterString	nre	Note

付属資料－2 符号化仕様

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:ksj="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app" elementFormDefault="qualified" version="1.0">
  <!-- 外部参照 -->
  <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"
schemaLocation="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19136_Schemas/gml.xsd" />
  <xsd:include schemaLocation="Ksj_Common.xsd" />
  <!-- 基底要素 -->
  <xsd:element name="Dataset">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
          <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element ref="gml:AbstractGML" />
            <xsd:element ref="gml:CompositeValue" />
          </xsd:choice>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <!-- 要素定義 -->
  <xsd:element name="UrgentTransportationRoad" type="ksj:UrgentTransportationRoadType"
substitutionGroup="gml:AbstractFeature" />
  <xsd:complexType name="UrgentTransportationRoadType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>緊急輸送道路</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:element name="loc" type="gml:CurvePropertyType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>場所</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="prc" type="xsd:PrefectureCode">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>都道府県</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="ctr" type="ksj:CodeOfUrgentTransportationRoadClass">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>区分</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="crc" type="ksj:CodeOfRoadClass">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>道路種別</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="rdn" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>路線名称</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="rid" type="xsd:integer">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>任意ID</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="sid" type="xsd:integer">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>枝ID</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="odn" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>資料名称</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ody" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>資料年月</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="sou" type="ksj:StatusOfUseType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>供用状況</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="nte" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>備考</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UrgentTransportationRoadType">
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element ref="ksj:UrgentTransportationRoad" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" />
  <xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="UrgentTransportationRoadMemberType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="gml:AbstractMemberType">
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element ref="ksj:UrgentTransportationRoad" />
      </xsd:sequence>
      <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="CodeOfUrgentTransportationRoadClass">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>緊急輸送道路区分コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj: CodeOfUrgentTransportationRoadClassEnumType ksj:
CodeOfUrgentTransportationRoadClassOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfUrgentTransportationRoadClassEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>第1次緊急輸送道路</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>第2次緊急輸送道路</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:enumeration value="3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>第3次緊急輸送道路</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>その他</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfUrgentTransportationRoadClassOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: \w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfRoadClass">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>道路種別コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union memberTypes="ksj:CodeOfRoadClassEnumType ksj:CodeOfRoadClassOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CodeOfRoadClassEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>高速自動車国道</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>都市高速道路</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>一般国道</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>主要地方道（都道府県道）</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>主要地方道（指定市市道）</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="6">
      <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:appinfo>
      <gml:description>一般都道府県道</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>市町村道</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="8">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>その他道路</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <gml:description>不明</gml:description>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name=" CodeOfRoadClassOtherType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="other: \w{2,}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="StatusOfUseType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>供用状況</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="供用中"/>
    <xsd:enumeration value="未供用"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```